



Moteurs à courant continu LAK et DMP

Une gamme complète de moteurs CC

- Hauteurs d'axe de 80 à 900 mm
- Puissances de 1 à 2000 kW
- Normes IEC, VDE, BS, NEMA, CSA
- Degrés de protection : IP23 - IP55
- Tous les types de refroidissement
- Nombreuses formes de montage
- Une large choix d'accessoires

Flexibilité


- Adaptation des interfaces de fixation
- Adaptation des brides
- Réalisation d'arbres spéciaux
- Ajustement des données électriques

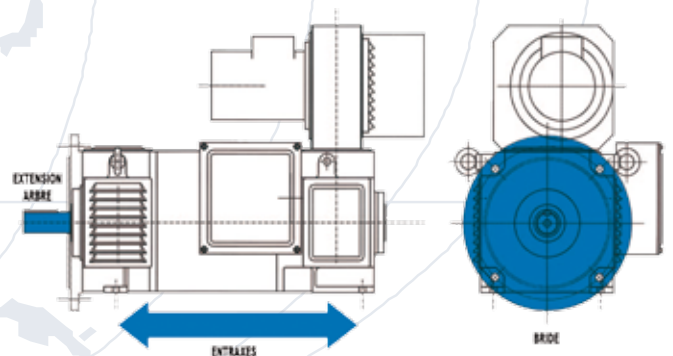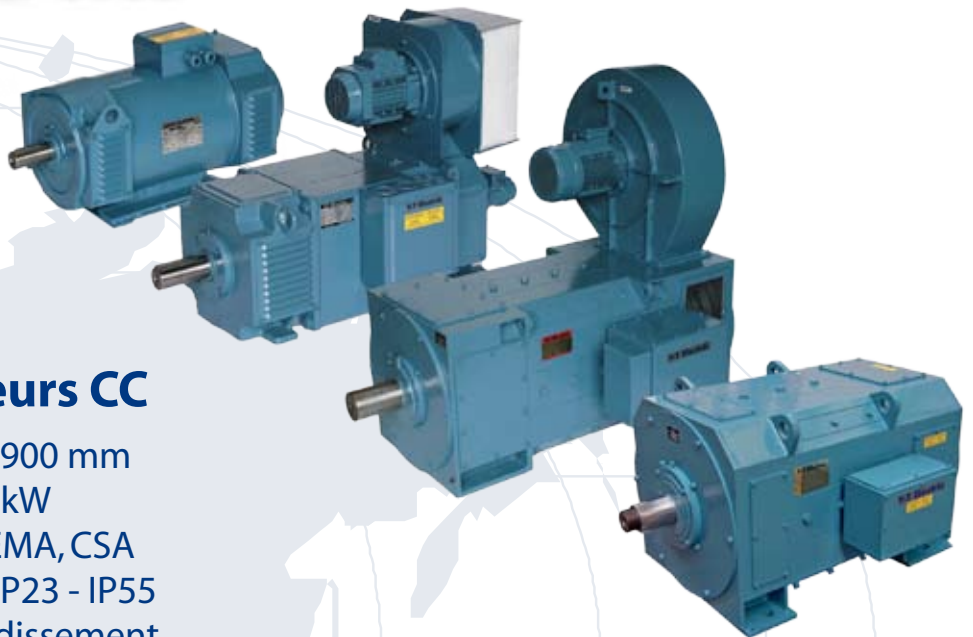

Une réponse aux situations d'urgence

- Un large choix de moteurs en stock de 5 à 900 kW
- Une fabrication express de moteurs

— votre contact —

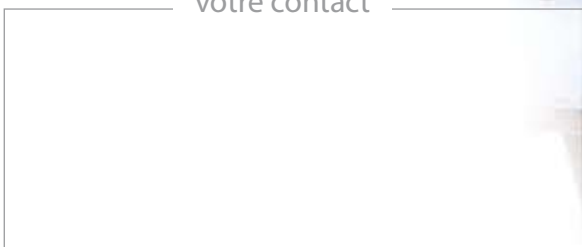

MOTEURS COURANT CONTINU IP23S IC17/IC06 EN STOCK

Type de moteurs	Réf. catalogue	P (kW)	N (tr/min)	Ua (V)	Ia (A)	Uexc (V)	Iexc (A)
LAK 2100 A	U020	2,1	2400	180	14,1	210	0,73
LAK 2100 A	U021	2,1	2400	320	7,9	360	0,65
LAK 2112 A	U022	3	1750	180	20,7	210	1,3
LAK 2112 A	U023-F215	3	1750	180	20,7	210	1,3
LAK 2112 A	U024	3	1750	320	11,5	330/360	0,84
LAK 2112 A	U025-F215	3	1750	320	11,5	330/360	0,84
LAK 2112 A	U026	4	2400	180	26,4	210	1,365
LAK 2112 A	U027-F215	4	2400	180	26,4	210	1,365
LAK 2112 A	U029-F215	4	2400	320	14,9	330/360	0,8
LAK 2112 B	U032-F215	5,5	2400	320	20,6	330/360	0,75
LAK 2112 B	U037-F215	4	1750	320	15,1	360	0,45
LAK 2112 C	U030	5,5	1750	320	20,5	330/360	1,1
LAK 2112 C	U033-F215	5,5	1750	320	20,5	330/360	1,1
LAK 2112 C	U035-F215	7,5	2400	320	27	330/360	1
LAK 2112 MA	FR 154 241-EB	8,6	2740	440	23,7	360/180	1,17 / 2,34
LAK 2112 LA	FR 154 141-GB	10,5	2230	440	28,9	360/180	1,39 / 2,78
LAK 2112 LA	FR 154 131-CB	11,8	2470	440	32	360/180	1,39 / 2,78
LAK 2112 LA	FR 154 141-KB	14,4	3100	440	38	360/180	1,39 / 2,78
LAK 4112 B	FR 153 101-IA	10,9	1575	440	30	360/180	2,07 / 4,14
LAK 4112 B	FR 153 101-FA	16,7	2255	440	44	360/180	2,07 / 4,14
LAK 4112 B	FR 153 101-EA	19,6	2615	440	51	360/180	2,07 / 4,14
LAK 4112 B	FR 153 101-DA	23,3	3085	440	60	360/180	2,07 / 4,14
LAK 4132 A	FR 156 341-EB	18	1600	440	49	360/180	2,12 / 4,24
LAK 4132 A	FR 156 341-GB	23,6	2135	440	62	360/180	2,12 / 4,24
LAK 4132 B	FR 156 241-FB	26,1	1895	440	69	360/180	2,31 / 4,62
LAK 4132 B	FR 156 241-HB	39,6	2980	440	100	360/180	2,31 / 4,62
LAK 4132 C	FR 156 141-EB	24,4	1550	440	65	360/180	2,77 / 5,54
LAK 4132 C	FR 156 141-FB	29,7	1915	440	77	360/180	2,77 / 5,54
LAK 4132 C	FR 156 141-GB	38,7	2455	440	98	360/180	2,77 / 5,54
LAK 4160 A	FR 157 301-GC	40,1	2030	440	102	360/180	2,95 / 5,90
LAK 4160 B	FR 157 201-GC	39,5	1565	440	102	360/180	3,45 / 6,90
LAK 4160 B	FR 157 201-EC	66,8	2715	440	166	360/180	3,45 / 6,90
LAK 4160 C	FR 157 101-FC	49,4	1510	440	127	360/180	3,91 / 7,82
LAK 4160 C	FR 157 101-EC	66,1	2060	440	166	360/180	3,91 / 7,82
LAK 4160 C	FR 157 101-CB	80,9	2460	440	200	360/180	3,91 / 7,82
LAK 4160 C	FR 157 101-BB	95,5	3100	440	234	360/180	3,91 / 7,82
LAK 4160 D	FR 157 701-CB	84,6	1705	440	210	360/180	5,54 / 11,08
LAK 4180 AA	FR 159 101-FC	76	1810	440	192	360/180	4,22 / 8,44
LAK 4180 BA	FR 159 201-FC	76	1530	440	192	360/180	4,64 / 9,28
LAK 4180 CA	FR 159 301-DC	103	1670	440	258	360/180	5,28 / 10,56
LAK 4180 CA	FR 159 301-BB	144	2520	440	354	360/180	5,28 / 10,56
LAK 4180 DA	FR 159 401-DC	97	1340	440	246	360/180	6,22 / 12,44
LAK 4180 DA	FR 159 401-BB	140	2030	440	344	360/180	6,22 / 12,44
LAK 4180 EA	FR 159 501-AB	183	2320	440	450	360/180	6,67 / 13,34
LAK 4180 EA	FR 159 501-BB	144	1710	440	358	360/180	6,67 / 13,34
LAK 4180 FA	FR 159 601-AD	193	2040	440	474	360/180	7,36 / 14,72
LAK 4180 FA	FR 159 601-AF	158	1450	440	394	360/180	7,36 / 14,72
LAK 4200 C	FR 2531 0276	214	2310/4000	440	522	310/155	8,7/17,4
LAK 4225 A	FR 2611 0276	276	2330/3600	440	671	310/155	9,9/19,8
LAK 4225 C	FR 2631 0276	256	1670/3160	440	623	310/155	11,2 / 22,4
LAK 4225 C	FR 2631 0368	202	1260/2980	440	498	310/155	10,6 / 21,2
LAK 4250 C	FR 2731 0216	394	1750/2270	440	954	310/155	14,8 / 29,6
LAK 4280 C	FR 2831 0216	440	1260/1930	440	1071	310/155	23,1 / 46,2
LAK 4280 D	FR 2841 0276	530	1130/1500	520	1091	310	23
LAKC 4355 C		700	1200/1600	520	1430	310	11
LAKC 6400 C		890	1180/1600	520	1807	310	22

— votre contact —

T-T Electric

France

T-T Electric

22 rue du 8 mai 1945

F-95340 PERSAN

Tel: +33 (0) 1 30 28 62 01

Fax: +33 (0) 1 34 70 21 79

E-mail: info@t-telectric.fr

Web site: www.t-telectric.com